



Présentation

La clôture en panneaux simple 3D est une clôture rigide constituée de panneaux électro-soudés, poteaux et d'accessoires de fixation.


Spécification de fil

Fil en acier tréfilé et galvanisé à chaud, classe D – norme EN 10244-2.

Résistance à la traction des fils, tolérance de diamètre -0.05mm, résistance à la traction 500-700 (n/mm²), masse de revêtement de zinc min : 50gr/m².

Traitement surface

Dégraissage, Rinçage, et Phosphatation

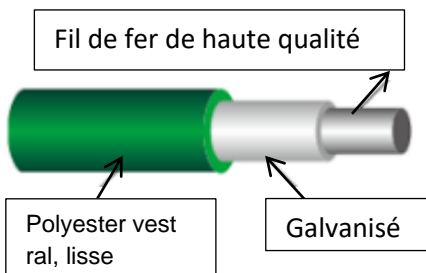

Couleur

Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010, Jaune RAL 1021, Bleu RAL 5010

Les avantages

- * Le grillage est économique
- * C'est un matériau facile à poser
- * Il est durable et solide, à condition d'opter pour un modèle rigide.
- * Il ne nécessite pas d'entretien

Application

- * Terrain plat ou dénivelé
- * Zones urbaines
- * Les industries
- * Les entrepôts
- * Les administrations
- * Etablissements et sites privé
- * Espaces vert
- * Jardins et parcs
- * Port et aéroport
- * Station multi-services
- * Terrains de football...

Dimensions

Dimension Standard Du Panneau Simple 3D							
Article	Diamètre	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de fil H	Nombre de fil V	Nombre de Nervure	Maille
Panneau Simple 3D	Ø 4,5	630	2500	7	48	2	200X52
		1030	2500	9	48	2	
		1530	2500	13	48	3	
		2030	2500	17	48	4	
		2430	2500	19	48	4	
		3030	2500	22	48	4	
		2430	2220	19	43	4	
		3030	2220	22	43	4	
		3030	2000	22	37	4	
Panneau Simple 3D	Ø 5	630	2500	7	48	2	200X55
		1030	2500	9	46	2	
		1530	2500	13	46	3	
		2030	2500	17	46	4	
		2430	2500	19	46	4	
		3030	2500	22	46	4	
		2430	2220	19	41	4	
		3030	2220	22	41	4	
		3030	2000	19	37	4	

Autre dimensions à la demande

